

防水LEDランプ

NEW 連結防水LEDランプ

最大連結
可能本数

200V
30本

100V
15本

コンセントとプラグ装備で工事不要のラクラク連結。
防水仕様で雨の日も安心。

工事現場の照明等に



道路の照明等に



防水・防塵性能だけでなく、
コンセントとプラグがついているので、
簡単且つ迅速に接続や取り外しが出来、
工事現場の照明や、野外イベントや
屋外店舗の照明だけでなく、
キャンプなどのアウトドアにも
使用の幅が広がります。

連結防水LEDランプの特長



カンタン連結



防水・防塵



低消費電力でエコ

最大連結可能本数

200V
30本

100V
15本

防水LEDランプ

連結防水LEDランプ

コンセントとプラグ装備で工事不要の
ラクラク連結。防水仕様で雨の日も安心。

仕様

| 品名 | LB-CT40/WP63-N22 | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | 連結タイプ 100V | 連結タイプ 200V |
| タイプ | 連結タイプ 100V | 連結タイプ 200V |
| 定格入力電圧 [V] | AC 100V±10% | AC 200V±10% |
| 消費電力 [W] (本) | 22W | 22W |
| 出力電流 [A] | 0.22A | 0.11A |
| 消費効率 | 130 lm/W | 130 lm/W |
| 全光束 (本) | 2,900 lm | 2,900 lm |
| 色温度 | 5,000K | 5,000K |
| 防塵防水性能 | IP63 (防雨型) | IP63 (防雨型) |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃ | -20~+50℃ |
| 使用湿度条件 | 相対湿度 ~100% RH | 相対湿度 ~100% RH |
| 外形寸法 (コード含まず) | Φ32 (1,200mm) | Φ32 (1,200mm) |
| 接続コード長 | プラグ側: 5,000mm | プラグ側: 5,000mm |
| | コンセント側: 200mm | コンセント側: 200mm |
| 質量 (本) | 本体: 360g コード部: 400g | 本体: 360g コード部: 400g |
| 設計寿命 | 約40,000時間 | 約40,000時間 |
| 保証期間 | 3年 | 3年 |

※JIS61000-4-5 レベル2適用

コンセントと
プラグ装備で
連結が簡単




形状

取付イメージ



連結イメージ

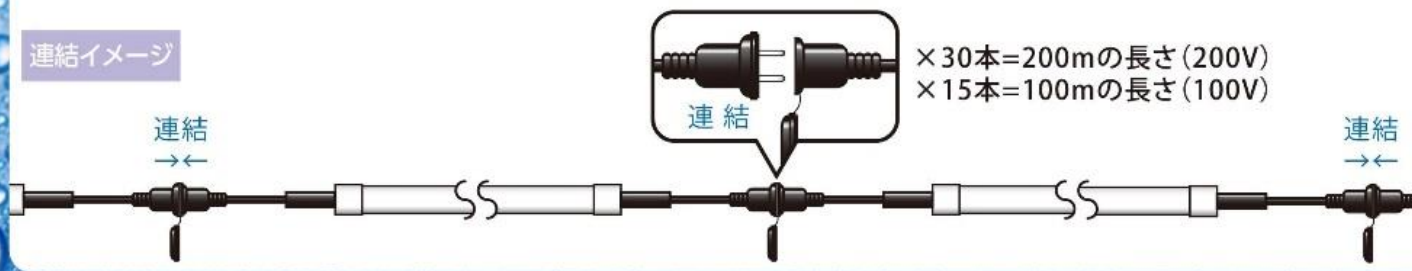

×30本=200mの長さ(200V)
×15本=100mの長さ(100V)

製品保証

本製品の無償保証期間は納入後3年です。その期間は無償にて代替品と交換致します。

※無保証期間内でも、以下の場合は適応外とさせていただきます。

- ①落下、衝撃、取扱いミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ②仕様規格外での動作、若しくは外部により電気的ストレスが加えられたことによる故障、損傷

●お問合せ先

愛知計機株式会社
〒457-0835
愛知県名古屋市中区西又兵衛町3丁目48番地
TEL: 052-612-1199
FAX: 052-612-2299
HP: <http://aichikeiki.co.jp/>